


**Trapezblech 20/1100 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten | Stahl  
0,40 mm | 25 µm Polyester | 6020 - Chromoxidgrün**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 504060W20LVC

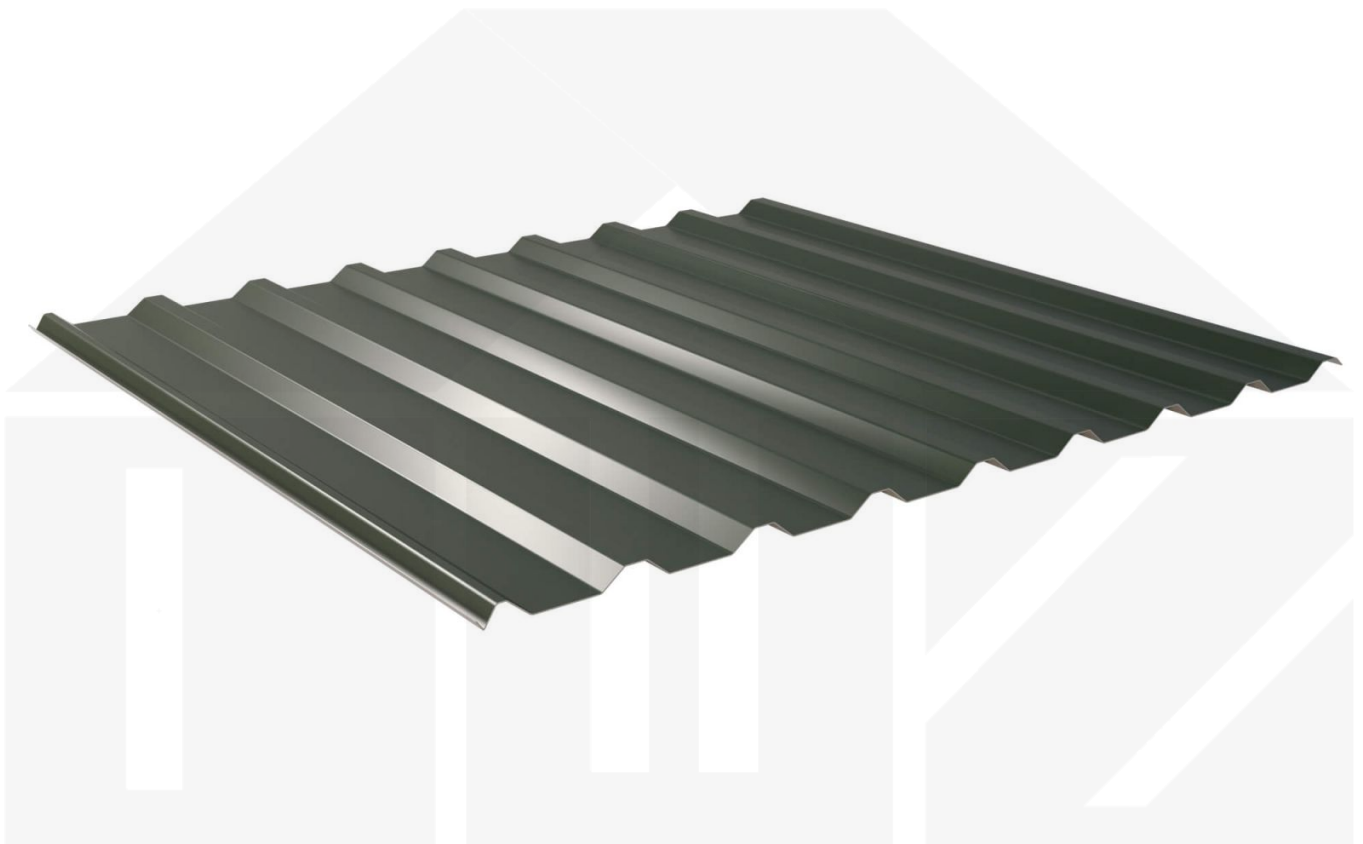

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Trapezblech 20/1100 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Trapezblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,40 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1135 mm** und die **effektive Nutbreite von 1100 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Chromoxidgrün (RAL 6020)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 20 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Trapezblech 20/1100 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,40 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 20 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 6000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 2400 g/m<sup>2</sup> | Sound-Reduction. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbhallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1135 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 1100 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Trapezblech 20/1100 | Dach | Anti-Tropf 2400 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

**Achtung:** Für statische Berechnungen sind nur Produkte mit DIN EN 1090 zulässig. Sonderposten (DIN EN 14782) sind ausgeschlossen.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details      |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich        | Ja                                                                                                     |
| Anti-Tropf Vlies        | 2400 g/m <sup>2</sup>   Sound-Reduction                                                                |
| Ausführung              | Dachplatte                                                                                             |
| Beschichtung            | 25 µm Polyester                                                                                        |
| Brandklasse             | C-s1, d0                                                                                               |
| DIN                     | EN 14782                                                                                               |
| Dachneigung             | min. 3° (5,24 cm/m)                                                                                    |
| Eigenschaft             | Sonderposten                                                                                           |
| Einsatzbereich          | Normale atmosphärische Bedingungen                                                                     |
| Farbe                   | Chromoxidgrün (RAL 6020)                                                                               |
| Für Photovoltaikanlagen | Nein                                                                                                   |
| Garantie                | 10 Jahre Hagelbeständigkeit und Lichttransmission                                                      |
| Garantie                | 10 Jahre                                                                                               |
| Länge                   | 150 mm - 6000 mm                                                                                       |
| Marke                   | Weckman                                                                                                |
| Material                | Stahl                                                                                                  |
| Montagebedarf           | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite              | 1100 mm                                                                                                |
| Plattenbreite           | 1135 mm                                                                                                |
| Profil                  | Trapez                                                                                                 |
| Profilhöhe              | 20 mm                                                                                                  |
| Prägung                 | Nein                                                                                                   |
| Qualität                | Low-Budget                                                                                             |
| Rückseite               | Anti-Tropf Vlies (2500 g/m <sup>2</sup> )   Grauweiß                                                   |
| Sale                    | Ja                                                                                                     |
| Stahlgüte               | S280GD                                                                                                 |
| Struktur                | Glatt, leicht glänzend                                                                                 |
| Stärke                  | 0,40 mm                                                                                                |
| Stützabstand            | max. 1,00 m                                                                                            |
| Topseller               | Nein                                                                                                   |
| Verlegerichtung         | Links-rechts / Rechts-links möglich                                                                    |
| Verzinkung              | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                                   |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.