


**Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten | Stahl 0,40 mm |  
25 µm Polyester | 7016 - Anthrazitgrau**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 504076TTKV

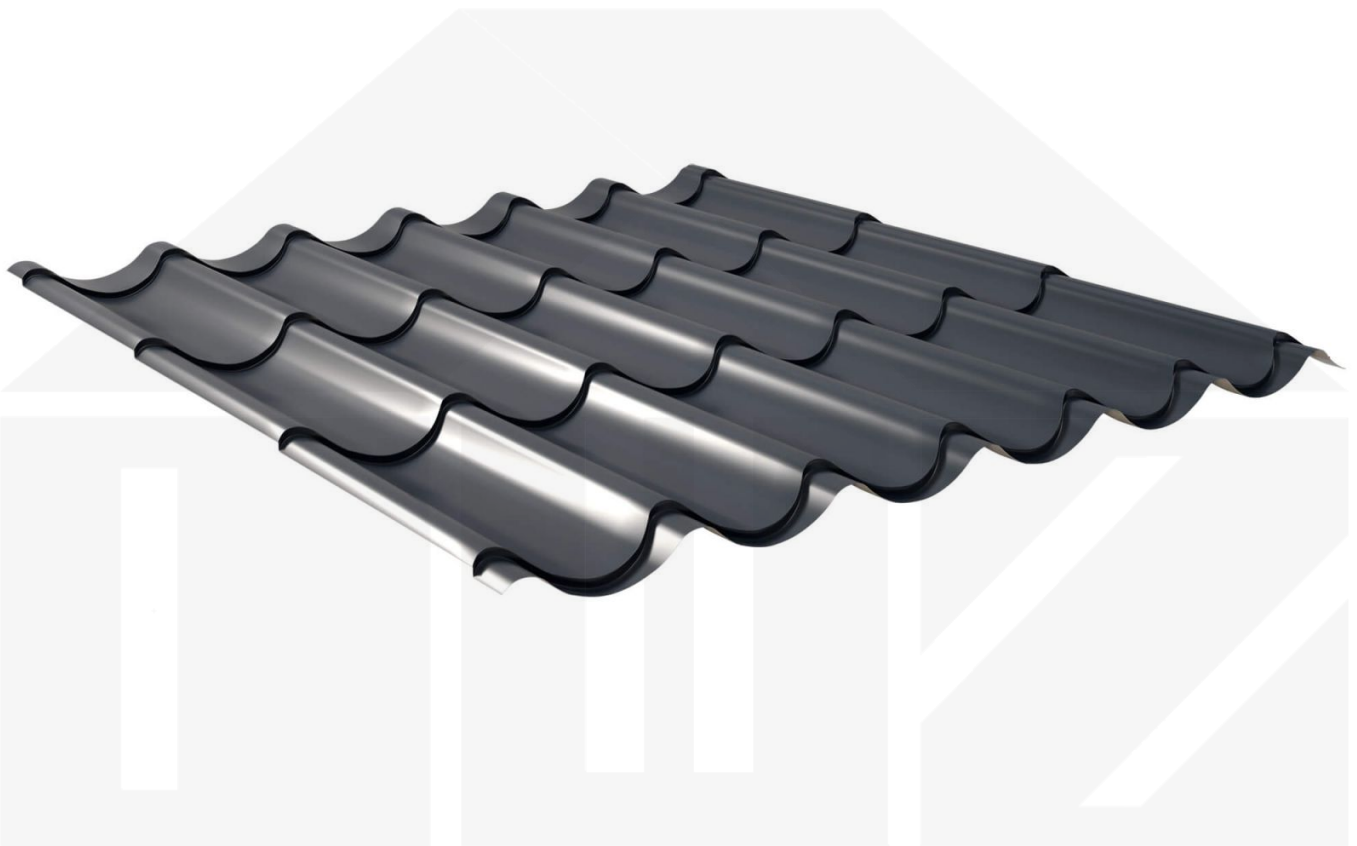

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten – Die ästhetische & langlebige Dachlösung

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Pfannenblech** mit ansprechender Optik? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer, die nicht nur schützen, sondern auch gut aussehen.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Pfannenblech wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige Dachlösung mit **klassischer Ziegeloptik** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,40 mm**, sorgt es für eine langlebige und optisch ansprechende Bedachung. Die **Plattenbreite von 1140 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1060 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung** in **Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 47 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,40 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 47 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 450 mm - 7100 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 1000 g/m<sup>2</sup>. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Wohnhäuser & Anbauten** – Optisch ansprechende Alternative zu klassischen Dachziegeln.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche mit stilvollem Look.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Hochwertige Bedachung mit langlebiger Ästhetik.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Pfannenbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1140 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1060 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Sonderposten bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

**Achtung:** Bestimmte Plattenlängen sind ungünstig und können zu Problemen bei der Verlegung führen. Wir empfehlen keine ungünstigen Längen zu bestellen. Siehe Tabelle unter Downloads - Weitere Datenblätter.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich   | Ja                                                                                            |
| Anti-Tropf Vlies   | 1000 g/m <sup>2</sup>                                                                         |
| Ausführung         | Dachplatte                                                                                    |
| Beschichtung       | 25 µm Polyester                                                                               |
| Brandklasse        | A2-s1, d0                                                                                     |
| DIN                | EN 14782                                                                                      |
| Dachneigung        | min. 7° (12,22 cm/m)                                                                          |
| Eigenschaft        | Sonderposten                                                                                  |
| Einsatzbereich     | Normale atmosphärische Bedingungen                                                            |
| Farbe              | Anthrazitgrau (RAL 7016)                                                                      |
| Garantie           | 10 Jahre Hagelbeständigkeit und Lichttransmission                                             |
| Garantie           | 10 Jahre                                                                                      |
| Länge              | 450 mm - 7100 mm                                                                              |
| Marke              | Weckman                                                                                       |
| Material           | Stahl                                                                                         |
| Montagebedarf      | Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Überlappungen: ca. 3 Schrauben p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite         | 1060 mm                                                                                       |
| Pfannenlänge       | 350 mm                                                                                        |
| Plattenbreite      | 1140 mm                                                                                       |
| Profil             | Pfanne                                                                                        |
| Profilhöhe         | 47 mm                                                                                         |
| Qualität           | Low-Budget                                                                                    |
| Rückseite          | Anti-Trop Vlies (1000 g/m <sup>2</sup> )   Grauweiß                                           |
| Sale               | Ja                                                                                            |
| Stahlgüte          | S280GD                                                                                        |
| Struktur           | Glatt, leicht glänzend                                                                        |
| Stärke             | 0,40 mm                                                                                       |
| Stützabstand       | max. 35 cm                                                                                    |
| Topseller          | Nein                                                                                          |
| Verlegerichtung    | Von links nach rechts                                                                         |
| Verzinkung         | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                          |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.