


**Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> | Stahl 0,63 mm | 25 µm  
Polyester | 6020 - Chromoxidgrün**



Art. Nr.: 506360W1LV

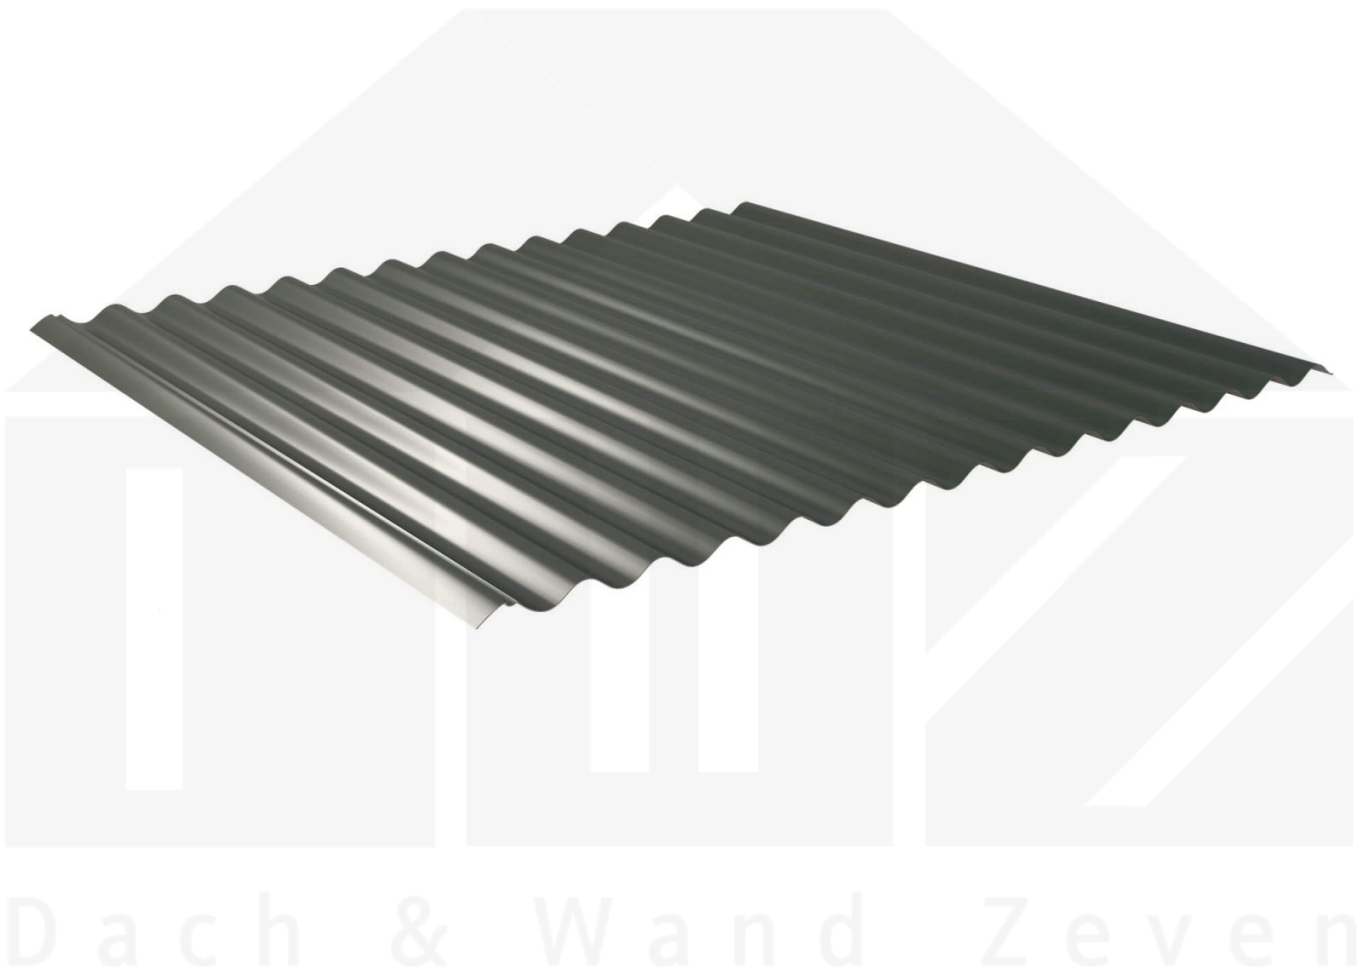

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Wellblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung**, zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,63 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1120 mm** und die **effektive Nutbreite von 1064 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Chromoxidgrün (RAL 6020)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup>?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,63 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 18 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 9000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 1000 g/m<sup>2</sup>. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Wellbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1120 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 1064 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Wellblech 18/1064 | Dach | Anti-Tropf 1000 g/m<sup>2</sup> bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Achtung:** Für statische Berechnungen sind nur Produkte mit DIN EN 1090 zulässig. Sonderposten (DIN EN 14782) sind ausgeschlossen.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich   | Ja                                                                                                     |
| Anti-Tropf Vlies   | 1000 g/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Ausführung         | Dachplatte                                                                                             |
| Beschichtung       | 25 µm Polyester                                                                                        |
| Brandklasse        | A2-s1, d0                                                                                              |
| DIN                | EN 1090                                                                                                |
| Dachneigung        | min. 3° (5,24 cm/m)                                                                                    |
| Eigenschaft        | 1. Wahl                                                                                                |
| Einsatzbereich     | Normale atmosphärische Bedingungen                                                                     |
| Farbe              | Chromoxidgrün (RAL 6020)                                                                               |
| Garantie           | 10 Jahre Durchrostung                                                                                  |
| Garantie           | 10 Jahre                                                                                               |
| Länge              | 150 mm - 9000 mm                                                                                       |
| Marke              | Weckman                                                                                                |
| Material           | Stahl                                                                                                  |
| Montagebedarf      | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite         | 1064 mm                                                                                                |
| Plattenbreite      | 1120 mm                                                                                                |
| Profil             | Welle                                                                                                  |
| Profilhöhe         | 18 mm                                                                                                  |
| Prägung            | Nein                                                                                                   |
| Qualität           | Basic                                                                                                  |
| Rückseite          | Anti-Trop Vlies (1000 g/m <sup>2</sup> )   Grauweiß                                                    |
| Sale               | Nein                                                                                                   |
| Stahlgüte          | S280GD                                                                                                 |
| Struktur           | Glatt, leicht glänzend                                                                                 |
| Stärke             | 0,63 mm                                                                                                |
| Stützabstand       | siehe Belastungstabelle                                                                                |
| Topseller          | Nein                                                                                                   |
| Verlegerichtung    | Links-rechts / Rechts-links möglich                                                                    |
| Verzinkung         | 275 g/m <sup>2</sup>                                                                                   |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.