


**Trapezblech 35/207 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> | Stahl 0,50 mm | 35 µm  
Mattpolyester | 23 - Dunkelgrau**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 515023W35LK

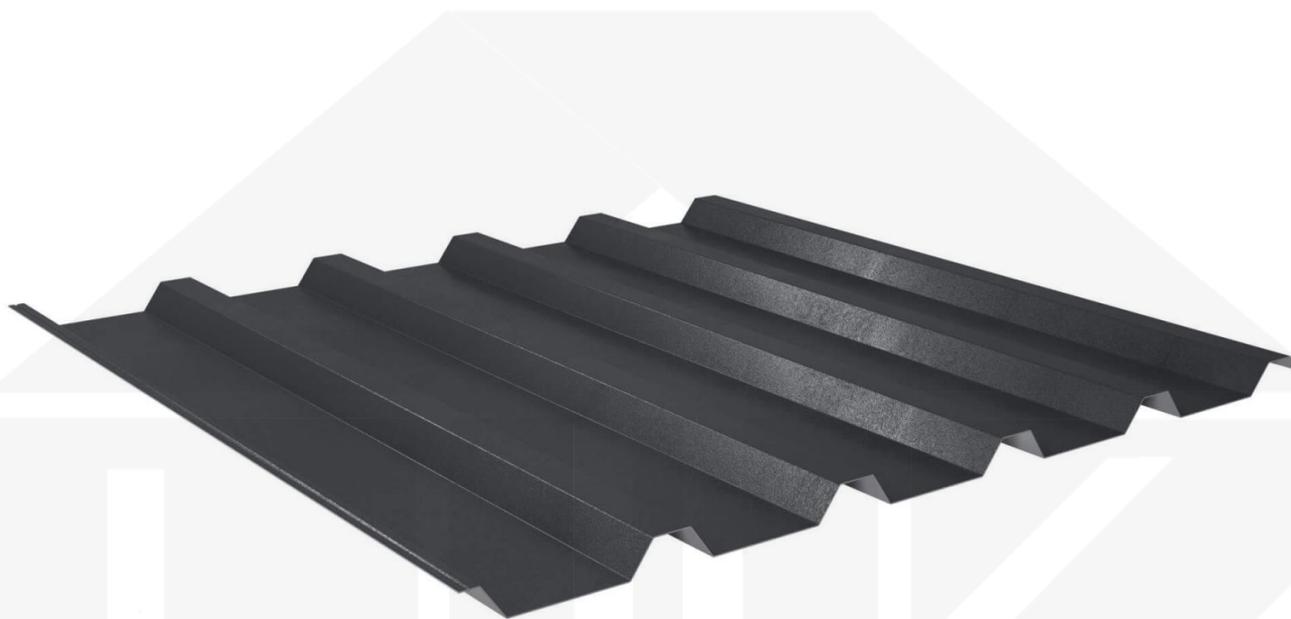

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Trapezblech 35/207 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> – Die ideale Lösung für langlebige Dächer

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Trapezblech**? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer aller Art.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Dachblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Dachlösung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1070 mm** und die **effektive Nutbreite von 1035 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **35 µm Mattpolyester Beschichtung in Dunkelgrau (? RAL 7024)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 35 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Trapezblech 35/207 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup>?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 35 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 35 µm Mattpolyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 150 mm - 10000 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 700 g/m<sup>2</sup>. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 15 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Perfekt für langlebige Bedachungen.
- **Gewerbehallen & Lagerhäuser** – Stabile Dachlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.
- **Eignung für PV-Anlagen** – Nein.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1070 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutbreite von 1035 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Trapezblech 35/207 | Dach | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> bestellen – Schnell geliefert & mit 15 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Technische Details

Abholung möglich	Ja
Anti-Tropf Vlies	700 g/m <sup>2</sup>
Ausführung	Dachplatte
Beschichtung	35 µm Mattpolyester
Brandklasse	A2-s1, d0
DIN	EN 1090
Dachneigung	min. 3° (5,24 cm/m)
Eigenschaft	1. Wahl
Einsatzbereich	Anspruchsvollere atmosphärische Bedingungen
Farbe	Dunkelgrau (? RAL 7024)
Für Photovoltaikanlagen	Nein
Garantie	15 Jahre Durchrostung und Beschichtung
Garantie	15 Jahre
Länge	150 mm - 10000 mm
Marke	Weckman
Material	Stahl
Montagebedarf	Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup>   Hochsicke: ca. 6 Schrauben und Kalotten p/m <sup>2</sup>
Nutzbreite	1035 mm
Plattenbreite	1070 mm
Profil	Trapez
Profilhöhe	35 mm
Prägung	Nein
Qualität	Premium
Rückseite	Anti-Tropf Vlies (700 g/m <sup>2</sup> )   Grauweiß
Sale	Nein
Stahlgüte	S280GD
Struktur	Leicht rau, matt
Stärke	0,50 mm
Stützabstand	siehe Belastungstabelle
Topseller	Nein
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup>
Vlies-Stop	Rückschnitt, beidseitig



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.