


**Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> | Stahl 0,50 mm | 60 µm Puramid |  
7016 - Anthrazitgrau**



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: 525076TTKK

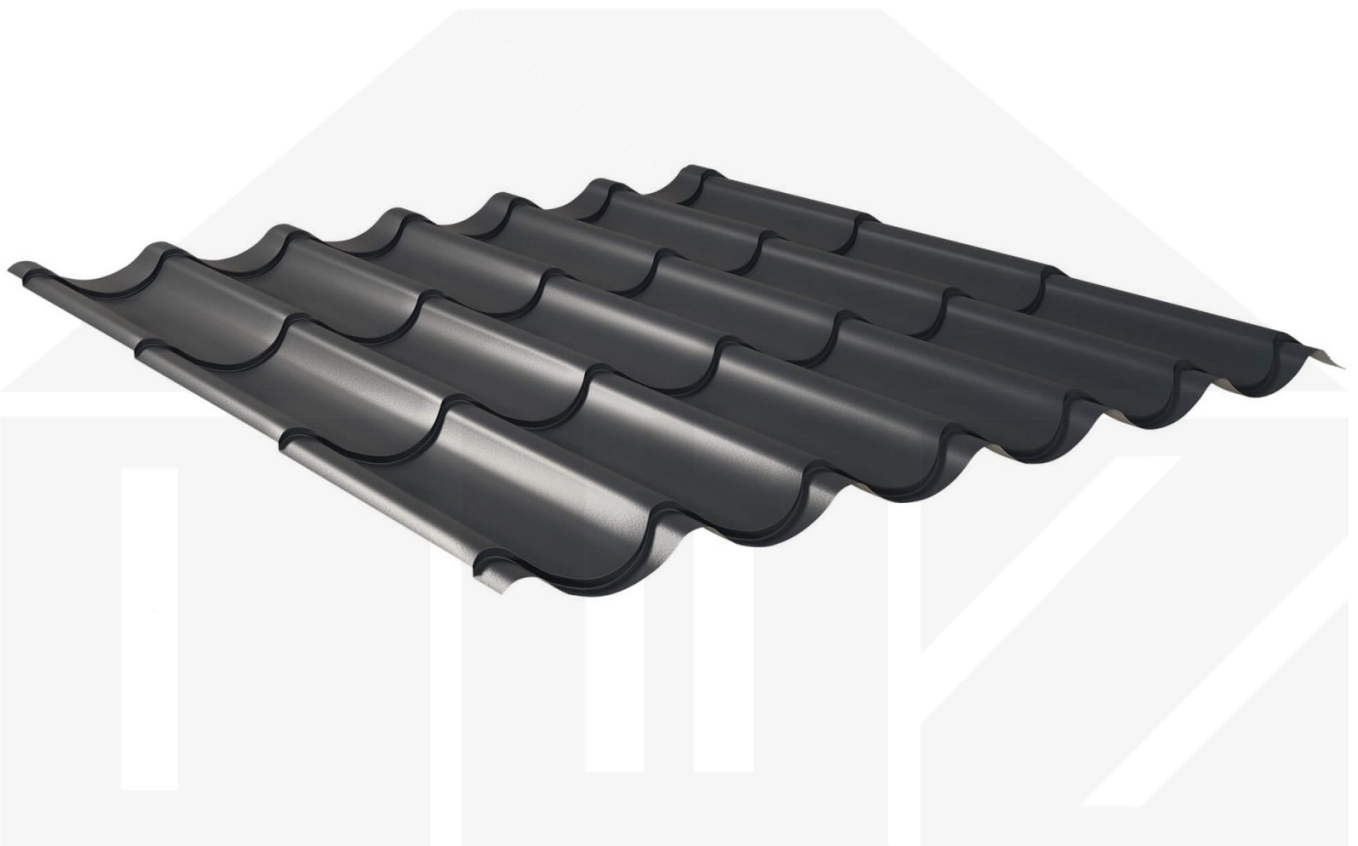

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Weckman Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> – Die ästhetische & langlebige Dachlösung

Sie suchen ein langlebiges, wetterbeständiges **Pfannenblech** mit ansprechender Optik? Dieses Dachblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Dächer, die nicht nur schützen, sondern auch gut aussehen.

Ein **wetterfestes Dach** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt Ihr Gebäude zuverlässig vor Regen, Schnee und intensiver Sonneneinstrahlung. Dieses Pfannenblech wurde speziell entwickelt, um eine robuste und langlebige Dachlösung mit **klassischer Ziegeloptik** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,50 mm**, sorgt es für eine langlebige und optisch ansprechende Bedachung. Die **Plattenbreite von 1140 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1060 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **60 µm Puramid Beschichtung in Anthrazitgrau (RAL 7016)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 47 mm** zusätzliche Stabilität bietet. Die **integrierte Antikapillarrille** verhindert Feuchtigkeitseintritt an den Überlappungen und sorgt für optimalen Wasserablauf.

### Warum Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup>?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,50 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 47 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – 60 µm Puramid für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Antikapillarrille** – Schützt vor Feuchtigkeit und verhindert Wassereintritt.
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 450 mm - 7100 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Anti-Kondens-Vlies** (optional) – 700 g/m<sup>2</sup>. Schützt vor Kondenswasser. [Mehr Info](#)
- **Garantie** – 20 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Schnelle Montage für Neu- & Bestandsdächer.
- **Wohnhäuser & Anbauten** – Optisch ansprechende Alternative zu klassischen Dachziegeln.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Schutz für Fahrzeuge & Sitzbereiche mit stilvollem Look.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Hochwertige Bedachung mit langlebiger Ästhetik.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Pfannenbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1140 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1060 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Pfannenblech 2/1060 | Anti-Tropf 700 g/m<sup>2</sup> bestellen – Schnell geliefert & mit 20 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

**Achtung:** Bestimmte Plattenlängen sind ungünstig und können zu Problemen bei der Verlegung führen. Wir



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

empfehlen keine ungünstigen Längen zu bestellen. Siehe Tabelle unter Downloads - Weitere Datenblätter.



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Technische Details

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich | Ja                                                                    |
| Anti-Tropf Vlies | 700 g/m²                                                              |
| Ausführung       | Dachplatte                                                            |
| Beschichtung     | 60 µm Puramid                                                         |
| Brandklasse      | A2-s1, d0                                                             |
| DIN              | EN 14782                                                              |
| Dachneigung      | min. 7° (12,22 cm/m)                                                  |
| Eigenschaft      | 1. Wahl                                                               |
| Einsatzbereich   | Industriellen und maritime atmosphärische Bedingungen                 |
| Farbe            | Anthrazitgrau (RAL 7016)                                              |
| Garantie         | 20 Jahre Durchrostung und Beschichtung                                |
| Garantie         | 20 Jahre                                                              |
| Länge            | 450 mm - 7100 mm                                                      |
| Marke            | Weckman                                                               |
| Material         | Stahl                                                                 |
| Montagebedarf    | Tiefsicke: ca. 8 Schrauben p/m²   Überlappungen: ca. 3 Schrauben p/m² |
| Nutzbreite       | 1060 mm                                                               |
| Pfannenlänge     | 350 mm                                                                |
| Plattenbreite    | 1140 mm                                                               |
| Profil           | Pfanne                                                                |
| Profilhöhe       | 47 mm                                                                 |
| Qualität         | Premium                                                               |
| Rückseite        | Anti-Trop Vlies (700 g/m²)   Grauweiß                                 |
| Sale             | Nein                                                                  |
| Stahlgüte        | S280GD                                                                |
| Struktur         | Glatt, genarbt                                                        |
| Stärke           | 0,50 mm                                                               |
| Stützabstand     | max. 35 cm                                                            |
| Topseller        | Nein                                                                  |
| Verlegerichtung  | Von links nach rechts                                                 |
| Verzinkung       | 275 g/m²                                                              |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.