


ECO | Randprofil | 16 mm | Komplett | Aluminium | Blank | 2500 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: ECO3516ALUR250

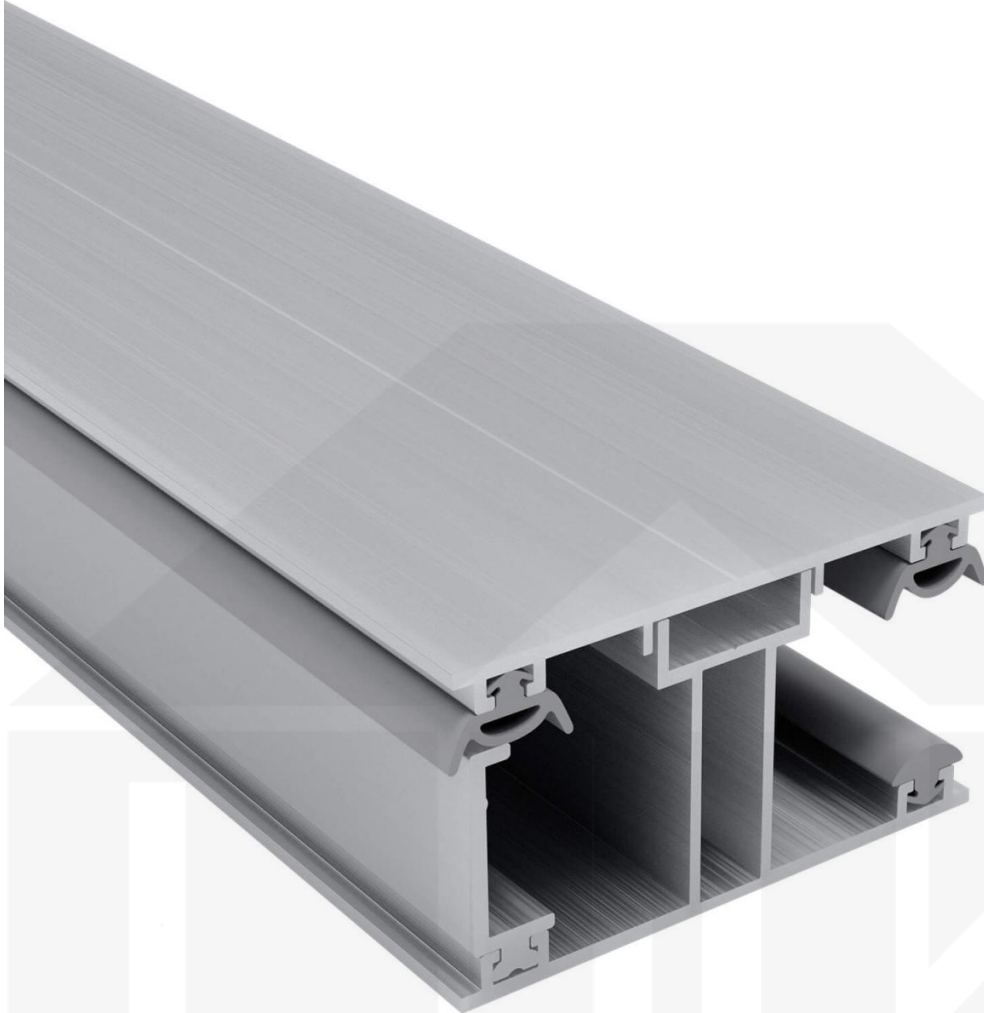

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Beschreibung

VLf ECO | Randprofil | 16 mm | Komplett – Zuverlässige Verbindung für Stegplatten

Sie suchen ein langlebiges, stabiles Verlegeprofil für Ihre Stegplatten? Dieses **Randprofil** sorgt für eine sichere Befestigung, schützt vor Feuchtigkeit und ermöglicht eine einfache Montage – **ideal für langlebige und witterungsbeständige Konstruktionen**.

Ohne ein passendes Verlegeprofil können Stegplatten bei Windbelastung oder Temperaturschwankungen verrutschen oder sich verformen. Dieses Profil sorgt für eine **stabile, flexible und optisch ansprechende Montage**.

Gefertigt aus **Aluminium** in der **Farbe Blank**, bietet das Randprofil eine **Breite von 50 mm**, um Stegplatten optimal zu verbinden. Das Montageprofil **Schraubsystem** lässt sich schnell und unkompliziert anbringen – ideal für eine passgenaue und zuverlässige Verlegung. Es ist **passend für 16 mm Stegplatten**.

Warum ECO | Randprofil | 16 mm | Komplett?

- **Hochwertiges Material** – Aluminium, langlebig & UV-beständig für den Außeneinsatz.
- **Optimaler Einsatzbereich** – Als Abschluss Längsseiten Steg- oder Glasplatten.
- **Passend für 16 mm Stegplatten** – Optimal abgestimmt für eine langlebige Konstruktion.
- **Schraubsystem** – Einfache & sichere Montage für perfekte Stabilität.
- **100 % Dichtheit** – Integrierte Dichtlippen schützen vor Feuchtigkeit & Wind.
- **Flexibler Temperatenausgleich** – Extra große Einschubtiefe gibt den Platten Spielraum zur Ausdehnung.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Terrassen & Carports** – Stabile & dichte Stegplattenverbindung.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit mit fester Fixierung.
- **Überdachungen & Bedachungen** – Witterungsbeständiger Schutz.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Robuste Befestigung für langlebige Konstruktionen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Schutz vor Wind & Wetter für Stallungen & Maschinenhallen.

Jetzt ECO | Randprofil | 16 mm | Komplett bestellen – Schnell geliefert & perfekt abgestimmt!

Sorgen Sie für eine stabile und optisch ansprechende Verbindung Ihrer Stegplatten – bestellen Sie jetzt!

Dach & Wand Zeven



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

Technische Details	
Abholung möglich	Ja
Ausführung	Randprofil
Breite	50 mm
Einsatzbereich	Abschluss Längsseiten Steg- oder Glasplatten
Farbe	Blank
Länge	2500 mm
Marke	VLF
Material	Aluminium
Montage	Schraubsystem
Passend für	16 mm
Qualität	Basic
Topseller	Nein
Verlegeprofil	ECO Profil
Zustand	Neu



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.