


ECO | Unterprofil | 16 mm | Aluminium | Blank | 2000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: ECO3516ALUV200

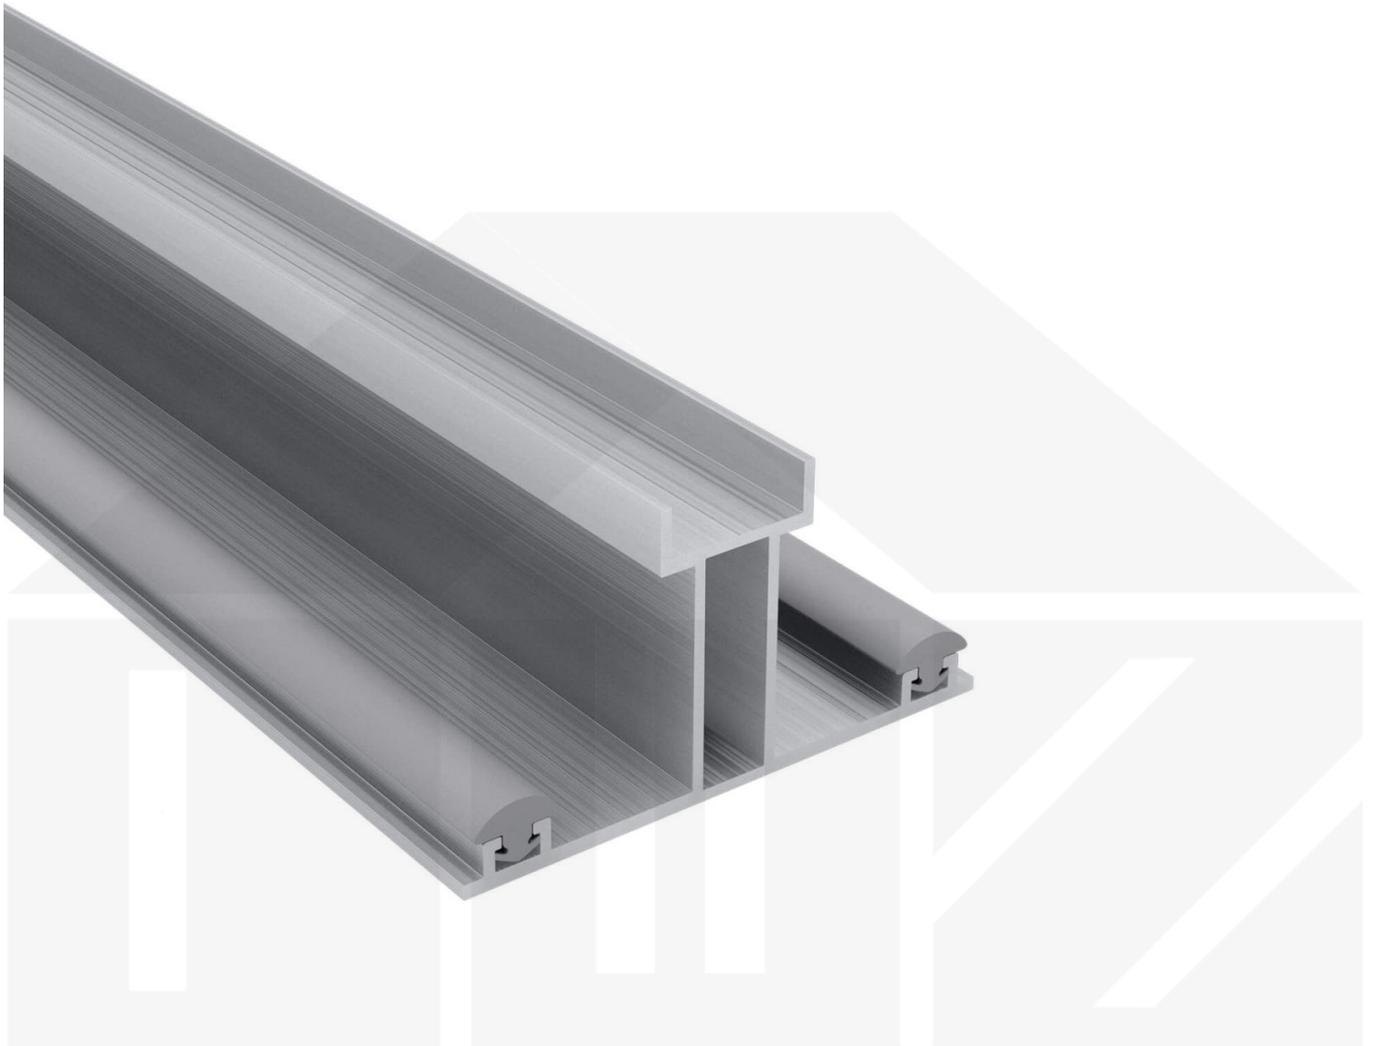

Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

VLf ECO | Unterprofil | 16 mm – Zuverlässige Verbindung für Stegplatten

Sie suchen ein langlebiges, stabiles Verlegeprofil für Ihre Stegplatten? Dieses **Unterprofil** sorgt für eine sichere Befestigung, schützt vor Feuchtigkeit und ermöglicht eine einfache Montage – **ideal für langlebige und witterungsbeständige Konstruktionen**.

Ohne ein passendes Verlegeprofil können Stegplatten bei Windbelastung oder Temperaturschwankungen verrutschen oder sich verformen. Dieses Profil sorgt für eine **stabile, flexible und optisch ansprechende Montage**.

Gefertigt aus **Aluminium** in der **Farbe Blank**, bietet das Unterprofil eine **Breite von 50 mm**, um Stegplatten optimal zu verbinden. Das Montageprofil **Schraubsystem** lässt sich schnell und unkompliziert anbringen – ideal für eine passgenaue und zuverlässige Verlegung. Es ist **passend für 16 mm Stegplatten**.

Warum ECO | Unterprofil | 16 mm?

- **Hochwertiges Material** – Aluminium, langlebig & UV-beständig für den Außeneinsatz.
- **Optimaler Einsatzbereich** – Als Unteres Profil zum Verbinden Steg- & Glasplatten.
- **Passend für 16 mm Stegplatten** – Optimal abgestimmt für eine langlebige Konstruktion.
- **Schraubsystem** – Einfache & sichere Montage für perfekte Stabilität.
- **100 % Dichtheit** – Integrierte Dichtlippen schützen vor Feuchtigkeit & Wind.
- **Flexibler Temperatursausgleich** – Extra große Einschubtiefe gibt den Platten Spielraum zur Ausdehnung.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Terrassen & Carports** – Stabile & dichte Stegplattenverbindung.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit mit fester Fixierung.
- **Überdachungen & Bedachungen** – Witterungsbeständiger Schutz.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Robuste Befestigung für langlebige Konstruktionen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Schutz vor Wind & Wetter für Stallungen & Maschinenhallen.

Jetzt ECO | Unterprofil | 16 mm bestellen – Schnell geliefert & perfekt abgestimmt!

Sorgen Sie für eine stabile und optisch ansprechende Verbindung Ihrer Stegplatten – bestellen Sie jetzt!

Dach & Wand Zeven



| Technische Details | |
|---------------------------|--|
| Abholung möglich | Ja |
| Ausführung | Unterprofil |
| Breite | 50 mm |
| Einsatzbereich | Unteres Profil zum Verbinden Steg- & Glasplatten |
| Farbe | Blank |
| Länge | 2000 mm |
| Marke | VLF |
| Material | Aluminium |
| Montage | Schraubsystem |
| Passend für | 16 mm |
| Qualität | Basic |
| Topseller | Nein |
| Verlegeprofil | ECO Profil |
| Zustand | Neu |





Hier geht's zum Artikel:
 Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.