


## Firstleiste | Perforiert | Für Stehfalzprofil PD-510-S



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PFLP0500

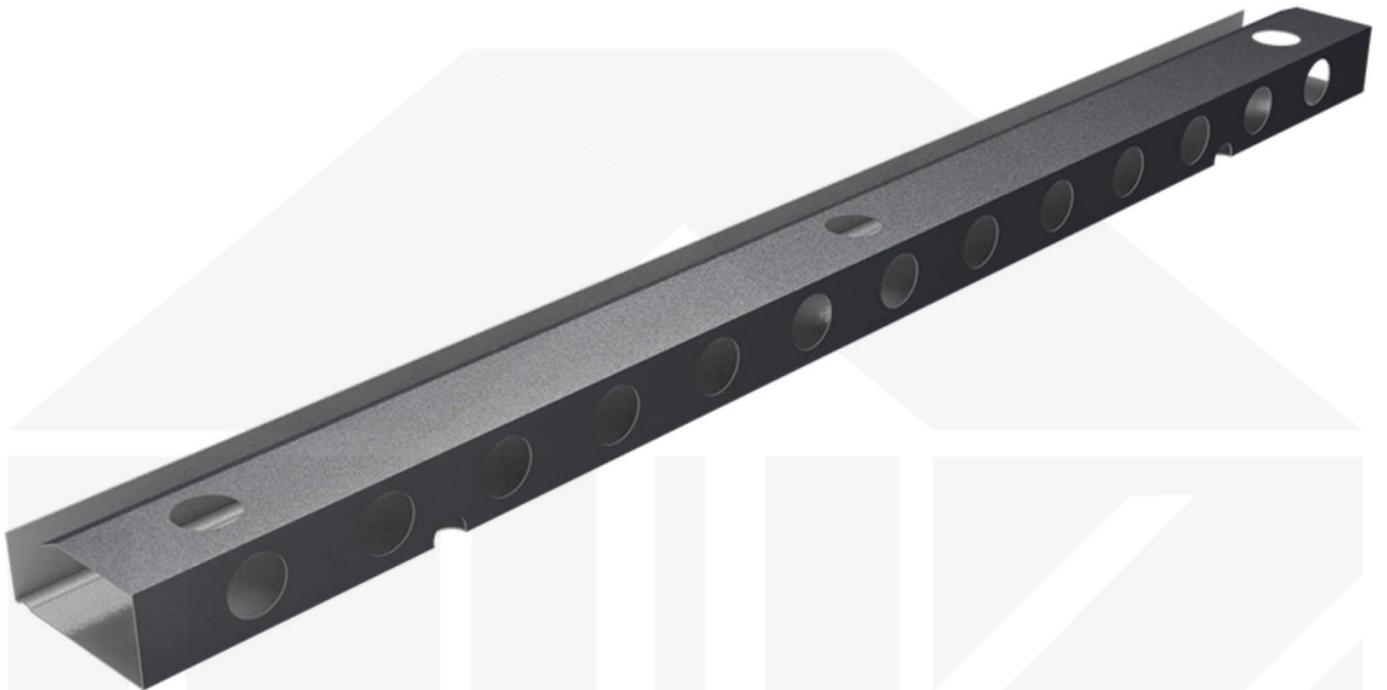

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Beschreibung


### Polmetal Firstleiste | Perforiert – Stabile Basis für die Firstmontage

Die Firstleiste dient als **zuverlässige Unterkonstruktion für die Montage von Firstblechen**. Sie wird zwischen den Bergen des Stehfalzblechs montiert und ermöglicht eine sichere Befestigung des Firstprofils.

### Warum Firstleiste | Perforiert?

- **Stabile Konstruktion** – Gefertigt aus Stahl verzinkt mit 2,00 mm Materialstärke.
- **Perfekt für Stehfalzblech PD-510-S** – Sorgt für eine sichere Firstbefestigung.
- **Langlebiger Schutz** – Mit 35 µm Mattpolyester für hohe Witterungsbeständigkeit.
- **Praktische Maße** – 500 mm Länge für eine präzise Verarbeitung.
- **Farblich abgestimmt** – In Anthrazitgrau (RAL 7016) für eine harmonische Dachoptik.

**Jetzt Firstleiste | Perforiert bestellen – Für eine sichere & stabile Firstmontage!**

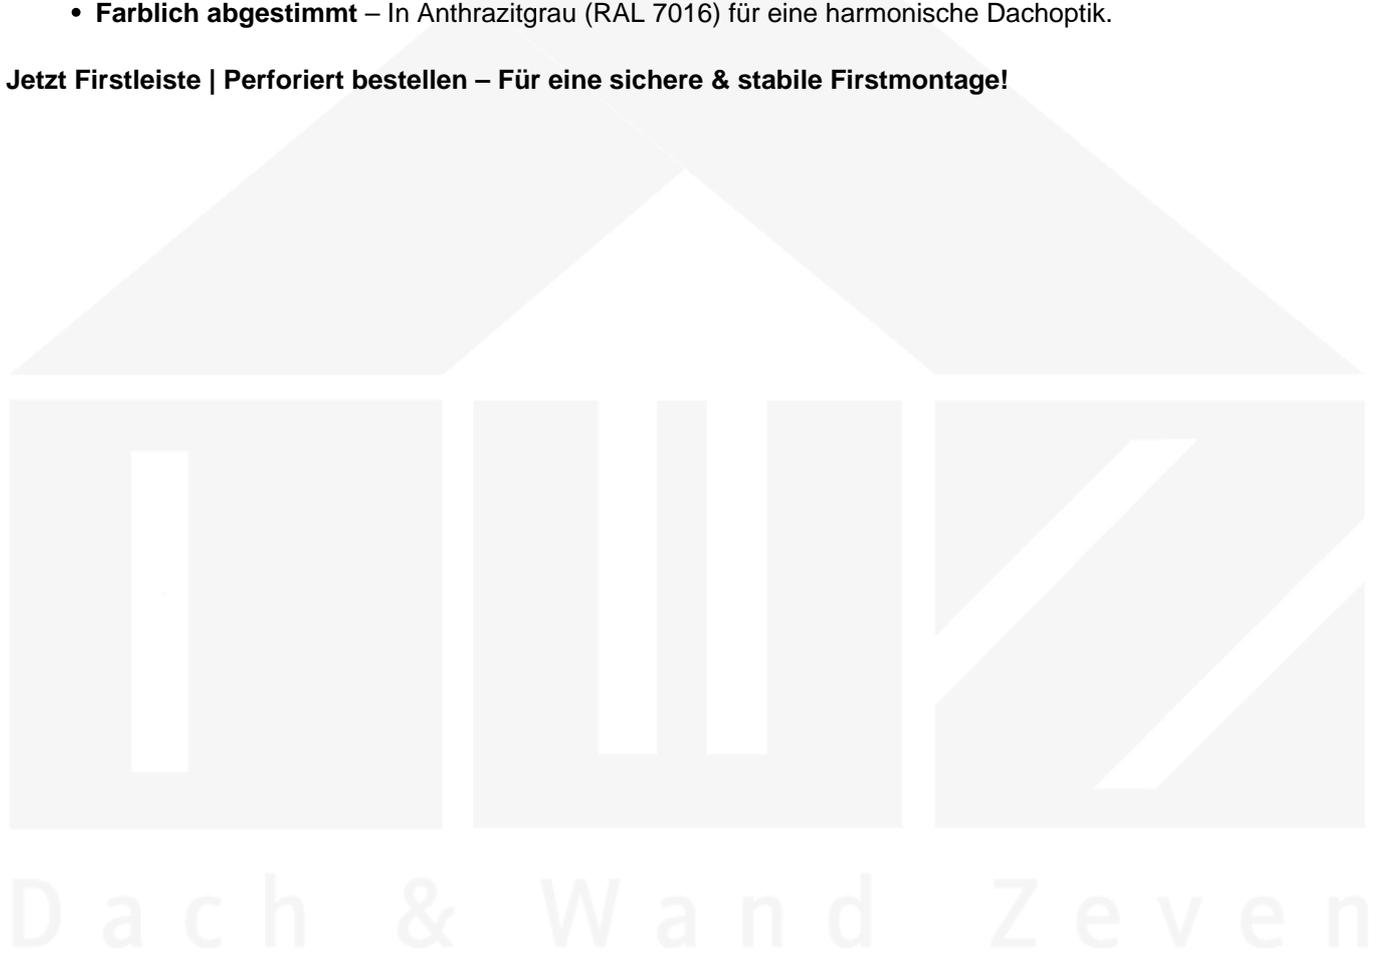

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

### Technische Details

Abholung möglich	Nein
Ausführung	Firstleiste
Beschichtung	35 µm Mattpolyester
Einsatzbereich	Zur Montage der Firstbleche bei Stehfalzblech PD-510-S
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Inhalt	1 Stück
Länge	500 mm
Länge A	7 mm
Länge B	30 mm
Länge C	24 mm
Länge D	50 mm
Länge E	15 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl verzinkt
Stärke	2,00 mm
Zustand	Neu

Dach & Wand Zeven

