


## Trapezblech T35M | Wand | Stahl 0,63 mm | Aluzink | Silbergrau



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PT35MWAZ06300

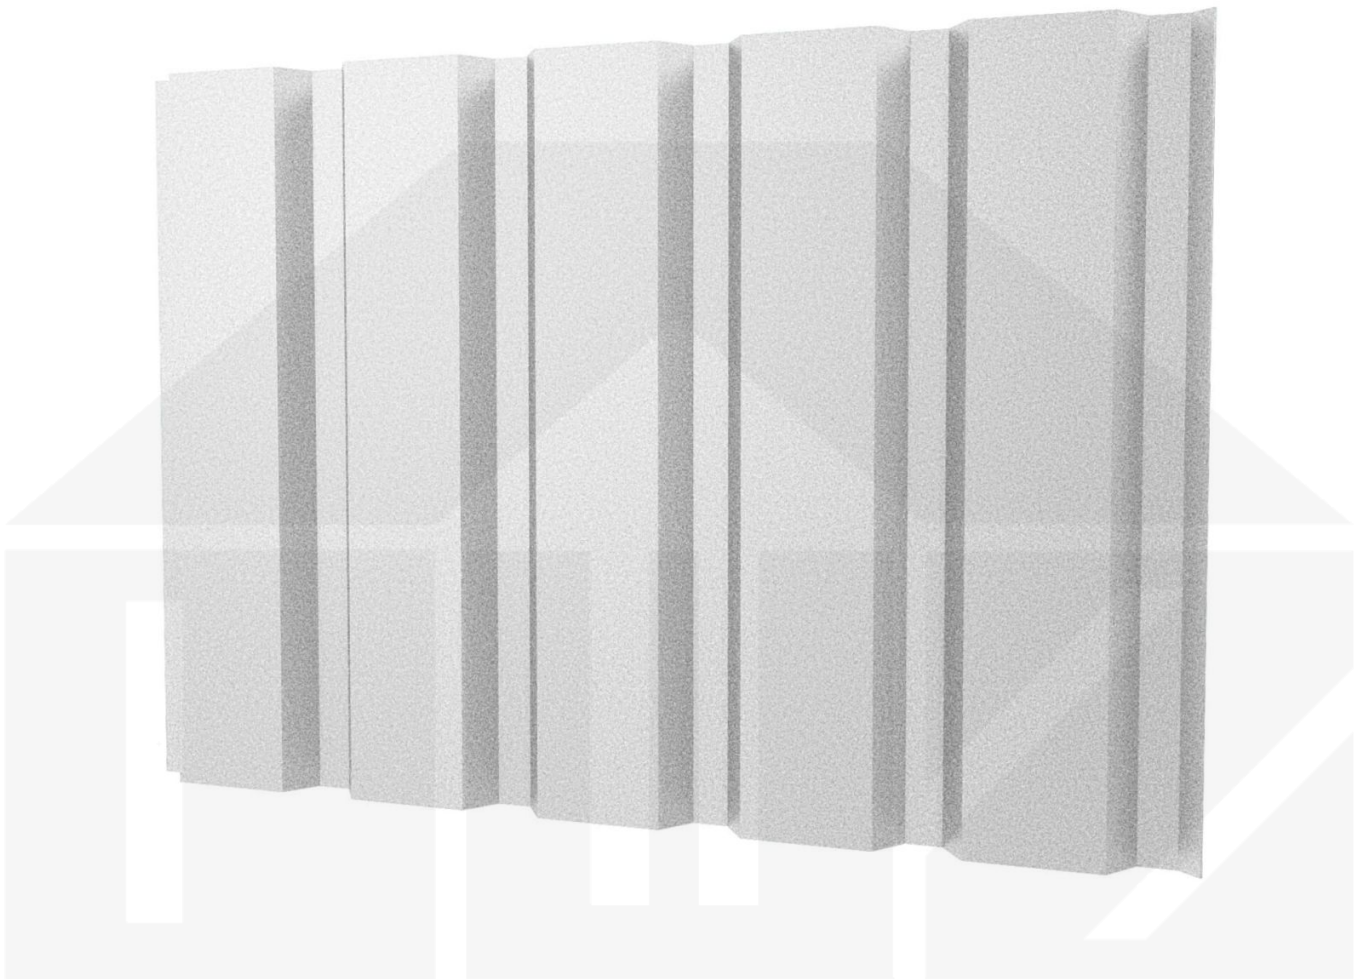

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Polmetal Trapezblech T35M | Wand – Die ideale Lösung für langlebige Fassaden

Sie suchen ein langlebiges, widerstandsfähiges **Trapezblech** für Wandverkleidungen? Dieses Wandblech vereint Stabilität, einfache Montage und hohe Widerstandsfähigkeit – perfekt für Fassaden, Hallen und viele weitere Anwendungen.

Ein **wetterfestes Wandsystem** ist essenziell für jedes Bauprojekt – es schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Wind, Regen und Temperaturschwankungen. Dieses Wandblech wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Wandverkleidung** zu bieten. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine widerstandsfähige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,63 mm**, sorgt es für eine langlebige Wandlösung. Die **Plattenbreite von 1080 mm** und die **effektive Nutbreite von 1050 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Dank der **Aluzink Beschichtung** in **Silbergrau** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt, während die **Profilhöhe von 35 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

#### Warum Trapezblech T35M | Wand?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,63 mm Kernstärke.
- **Hohe Tragfähigkeit** – Sehr gute Stabilität durch 35 mm Profilhöhe.
- **Robuste Beschichtung** – Aluzink für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Ideal für Profis & Heimwerker, unkomplizierte Verlegung.
- **Individuelle Längen** – 500 mm - 13750 mm, spart Zeit & reduziert Verschnitt.
- **Garantie** – 10 Jahre auf Materialqualität für langfristige Zuverlässigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Sanierungen & Neubauten** – Universelle Wandverkleidung für Neu- & Bestandsbauten.
- **Garagen, Schuppen & Gartenhäuser** – Wetterfeste Lösung für private Bauprojekte.
- **Werkstätten & Produktionsstätten** – Schutz vor äußeren Einflüssen und einfache Reinigung.
- **Lager-, Maschinen- & Industriehallen** – Widerstandsfähige Fassadenlösung mit hoher Lebensdauer.
- **Ställe & landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständig gegen Wind & Regen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Trapezbleche werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1080 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Wandfläche um die **Nutbreite von 1050 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird. Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Blech mühelos durch Sägen gekürzt werden.

#### Jetzt Trapezblech T35M | Wand bestellen – Schnell geliefert & mit 10 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Abholung möglich   | Nein                                        |
| Anti-Tropf Vlies   | Ohne                                        |
| Ausführung         | Wandplatte                                  |
| Beschichtung       | Aluzink                                     |
| Brandklasse        | A1                                          |
| DIN                | EN 1090                                     |
| Eigenschaft        | 1. Wahl                                     |
| Einsatzbereich     | Normale atmosphärische Bedingungen          |
| Farbe              | Silbergrau                                  |
| Garantie           | 10 Jahre Durchrostung                       |
| Garantie           | 10 Jahre                                    |
| Länge              | 500 mm - 13750 mm                           |
| Marke              | Polmetal                                    |
| Material           | Stahl                                       |
| Montagebedarf      | Tiefsicke: ca. 6 Schrauben p/m <sup>2</sup> |
| Nutzbreite         | 1050 mm                                     |
| Plattenbreite      | 1080 mm                                     |
| Profil             | Trapez                                      |
| Profilhöhe         | 35 mm                                       |
| Prägung            | Nein                                        |
| Qualität           | Basic                                       |
| Rückseite          | Aluminium                                   |
| Sale               | Nein                                        |
| Stahlgüte          | S280GD                                      |
| Struktur           | Glatt, leicht glänzend                      |
| Stärke             | 0,63 mm                                     |
| Stützabstand       | siehe Belastungstabelle                     |
| Topseller          | Nein                                        |
| Verlegerichtung    | Links-rechts / Rechts-links möglich         |
| Verzinkung         | 185 g/m <sup>2</sup>                        |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.