


## Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm | Breite 980 mm | Bronze | 2000 mm



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: SDA16B98200

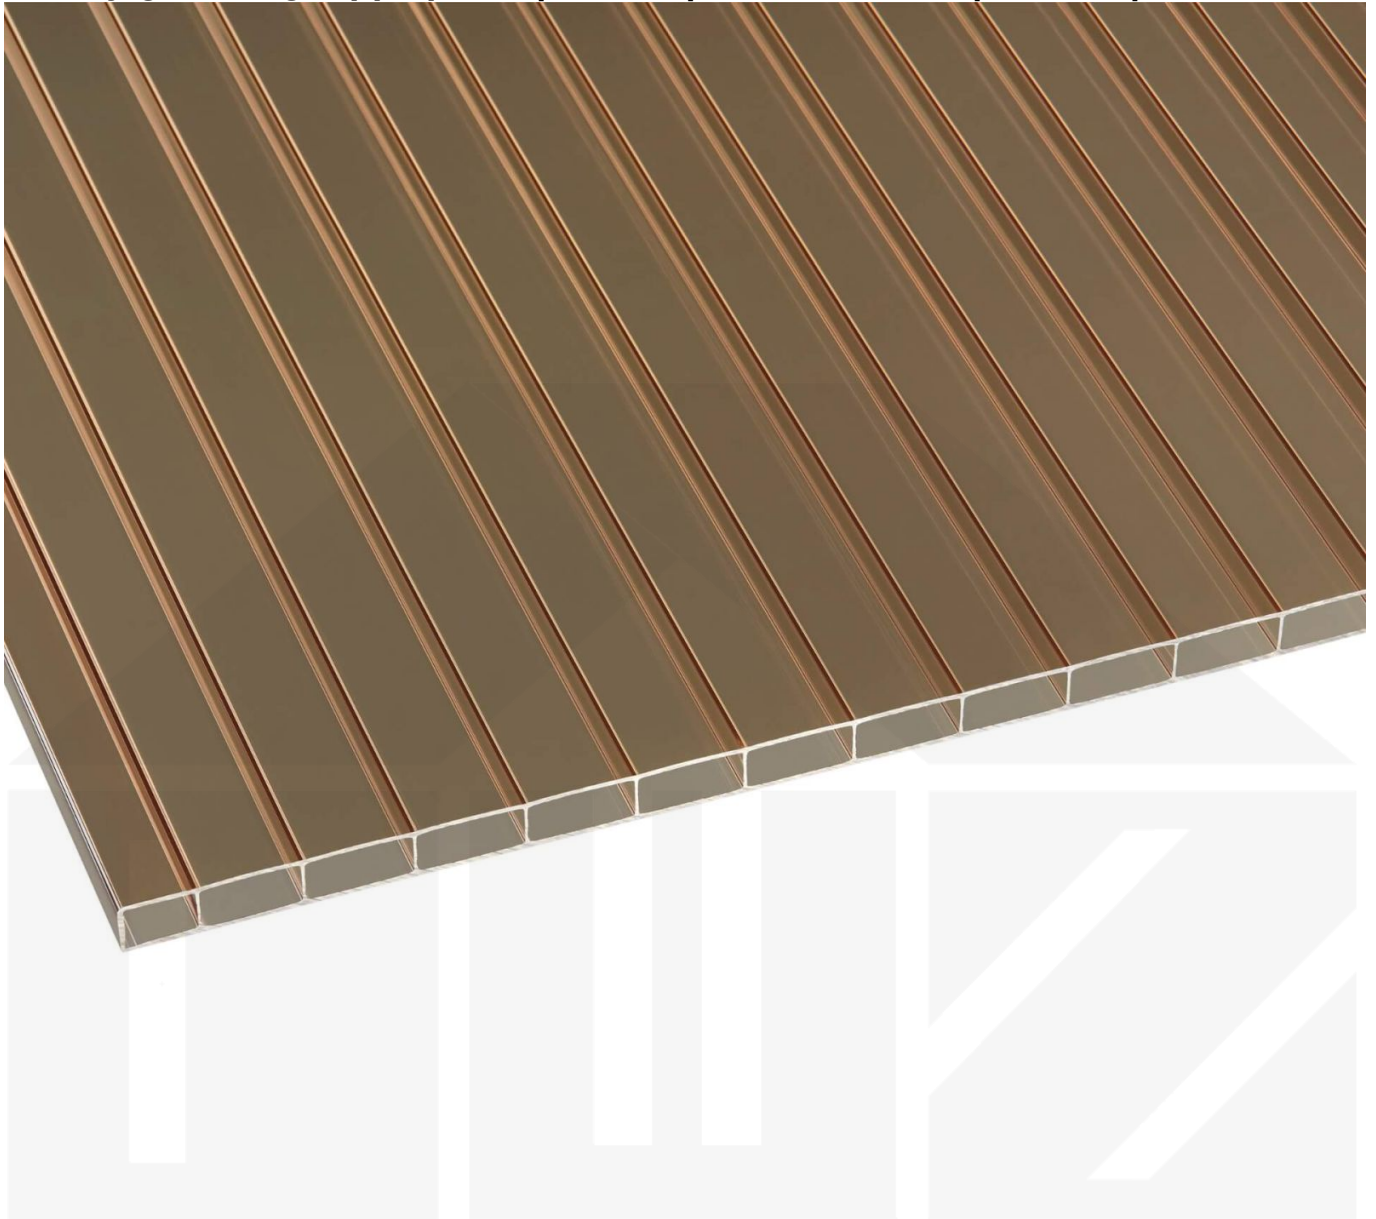

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Scobalit Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm – Die ideale Lösung für isolierende & lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Stegplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Acrylglas Stegplatte mit **Stegdoppel-Struktur** kombiniert hohe Stabilität, ausgezeichnete Wärmedämmung und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für energieeffiziente und langlebige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Stegplatte kann ein Dach schnell Wärme verlieren und durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Stegplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige, wärmedämmende Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine UV-beständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Acrylglas** mit einer **Materialstärke von 16 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 980 mm** ermöglicht eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Bronze** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Kammerbreite von 32 mm** für zusätzliche Stabilität und Wärmedämmung sorgt.

#### Warum Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm?

- **Acrylglas** – Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit. [Mehr Info](#)
- **Stärke** – Robuste 16 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – Stegdoppel, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 50 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 80° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – 30 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

#### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Lichtdurchlässige & isolierende Bedachungen.
- **Wintergärten & Gewächshäuser** – Optimale Lichtstreuung & Wärmedämmung.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

#### Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Acrylglas Stegplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Dabei beträgt die **Plattenbreite je Lichtplatte 980 mm**, wobei die tatsächliche Nutzbreite durch das verwendete Verlegeprofil bestimmt wird. Jede weitere Platte erweitert die Dachfläche entsprechend der Plattenbreite abzüglich der Einschubtiefe des Verlegeprofils.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Stegplatte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

#### Jetzt Acrylglas Stegdoppelplatte | 16 mm bestellen – Schnell geliefert & mit 30 Jahre Garantie!

Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

| Technische Details                        |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Abholung möglich                          | Nein                                                                          |
| Ausführung                                | Dach- und Wandplatte                                                          |
| Brandklasse                               | B2                                                                            |
| Dachneigung                               | min. 10° (17,45 cm/m)                                                         |
| Dehnungskoeffizient (mm/m°C) <sup>2</sup> | 0,06                                                                          |
| Eigenschaft                               | Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit                               |
| Einsatzbereich                            | Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.                                     |
| Farbe                                     | Bronze                                                                        |
| Garantie                                  | 30 Jahre UV-Beständigkeit   10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit |
| Garantie                                  | 30 Jahre                                                                      |
| Kaltbiegeradius (mm/mind)                 | Nicht biegebar                                                                |
| Kammerbreite                              | 32 mm                                                                         |
| Lichtdurchlass                            | 50 %                                                                          |
| Länge                                     | 2000 mm                                                                       |
| Marke                                     | Scobalit                                                                      |
| Material                                  | Acrylglas                                                                     |
| Montagebedarf                             | Mit Verlegeprofile                                                            |
| Plattenbreite                             | 980 mm                                                                        |
| Qualität                                  | Basic                                                                         |
| Sale                                      | Nein                                                                          |
| Struktur                                  | Stegdoppel                                                                    |
| Stärke                                    | 16 mm                                                                         |
| Stützabstand                              | 6,00 m (Belastung max. 75 kg/m <sup>2</sup> )                                 |
| Temperaturbeständig                       | Bis 80°                                                                       |
| Topseller                                 | Nein                                                                          |
| U-Wert                                    | 2,70 W/m <sup>2</sup> K                                                       |
| UV-Beständig                              | Ja                                                                            |
| Verarbeitungstemperatur                   | Ab 5°                                                                         |
| Verlegerichtung                           | Links-rechts / Rechts-links möglich                                           |
| Zustand                                   | Neu                                                                           |



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.