E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Acrylglas Wellplatte | 76/18 | 3,00 mm | Opal Weiß | Temperaturreduzierend | 2000 mm

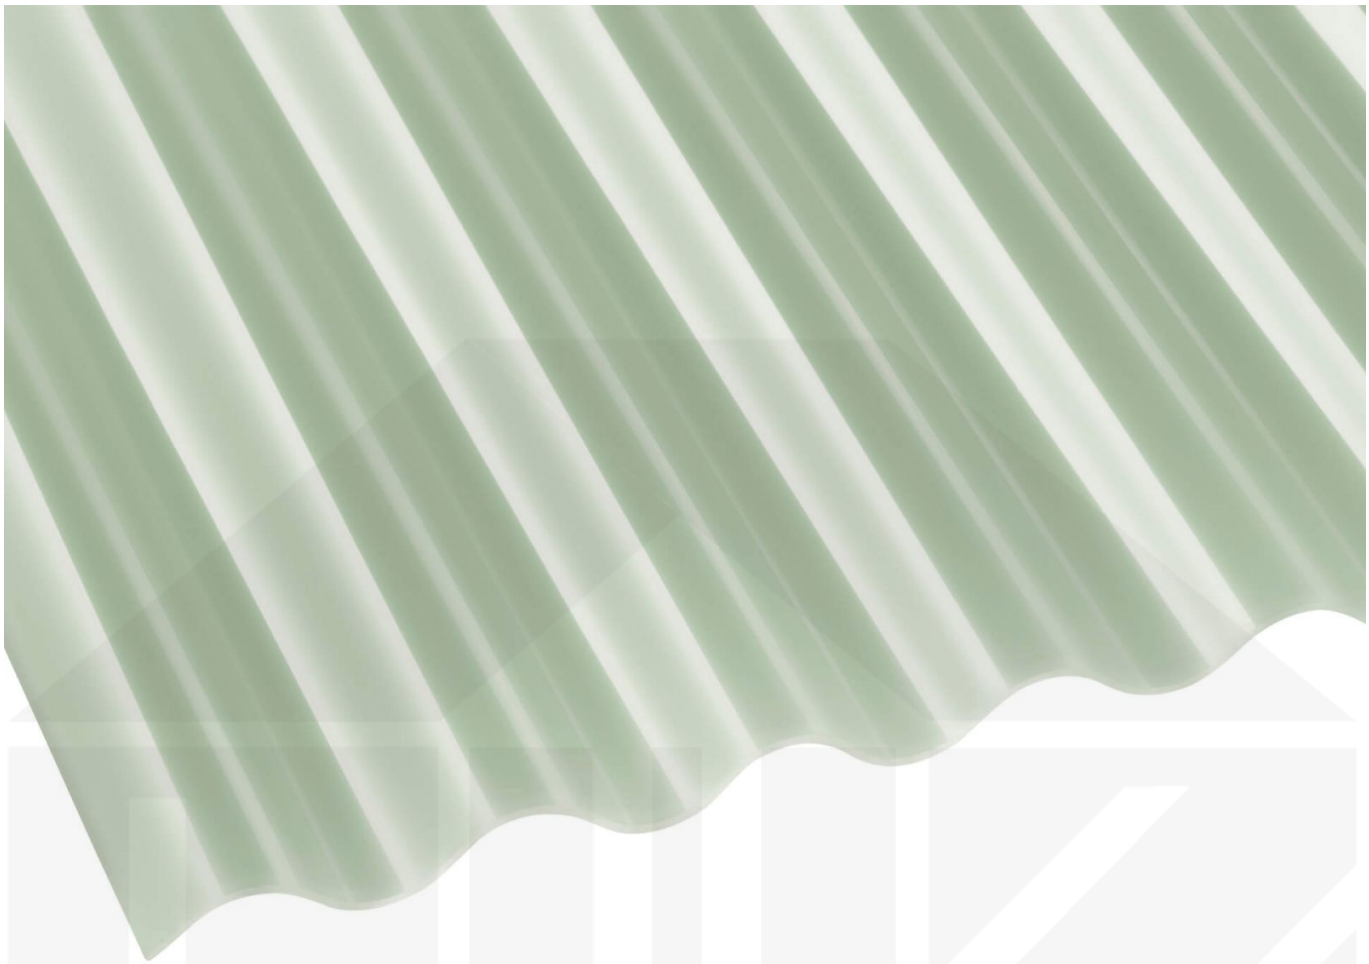

Art. Nr.: SDAC30SSO200

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Scobalit Acrylglas Wellplatte | 76/18 – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese Acrylglas Lichtplatte mit **Welle-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **Acrylglas** mit einer **Materialstärke von 3,00 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1045 mm** und die **effektive Nutzbreite von 980 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Opal-Weiß** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

Warum Acrylglas Wellplatte | 76/18?

- **Acrylglas** – Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit. Mehr Info
- **Stärke** – Robuste 3,00 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 18 mm Profilhöhe, Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 35 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 70° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – 30 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre Acrylglas Lichtplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1045 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 980 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt Acrylglas Wellplatte | 76/18 bestellen – Schnell geliefert & mit 30 Jahre Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details

Abholung möglich	Nein
Auf Rolle	Nein
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Besonderheit	Temperaturreduzierend
Brandklasse	E
Dachneigung	min. 7° (12,22 cm/m)
Dehnungskoeffizient (mm/m°C)²	0,07
Eigenschaft	Sehr bruchfest, ausgezeichnete UV-Beständigkeit
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen uvm.
Farbe	Opal-Weiß
Garantie	30 Jahre UV-Beständigkeit | 10 Jahre Lichtdurchlässigkeit, Hagelbeständigkeit
Garantie	30 Jahre
Lichtdurchlass	35 %
Länge	2000 mm
Marke	Scobalit
Material	Acrylglas
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 8-10 Schrauben (6,5 x 50 mm) und Kalotten p/m²
Nutzbreite	980 mm
Plattenbreite	1045 mm
Profil	Welle
Profilhöhe	18 mm
Qualität	Deluxe
Sale	Nein
Struktur	Glatt
Stärke	3,00 mm
Stützabstand	70 cm (Belastung max. 75 kg/m²)
Stützabstand Wand	70 cm (Belastung max. 75 kg/m²)
Temparaturbeständig	Bis 70°
Topseller	Nein
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemperatur	Ab 5°
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.