E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

PET Spundwandplatte | 70/18 | 1,10 mm | Klarbläulich | Blueline | 2000 mm

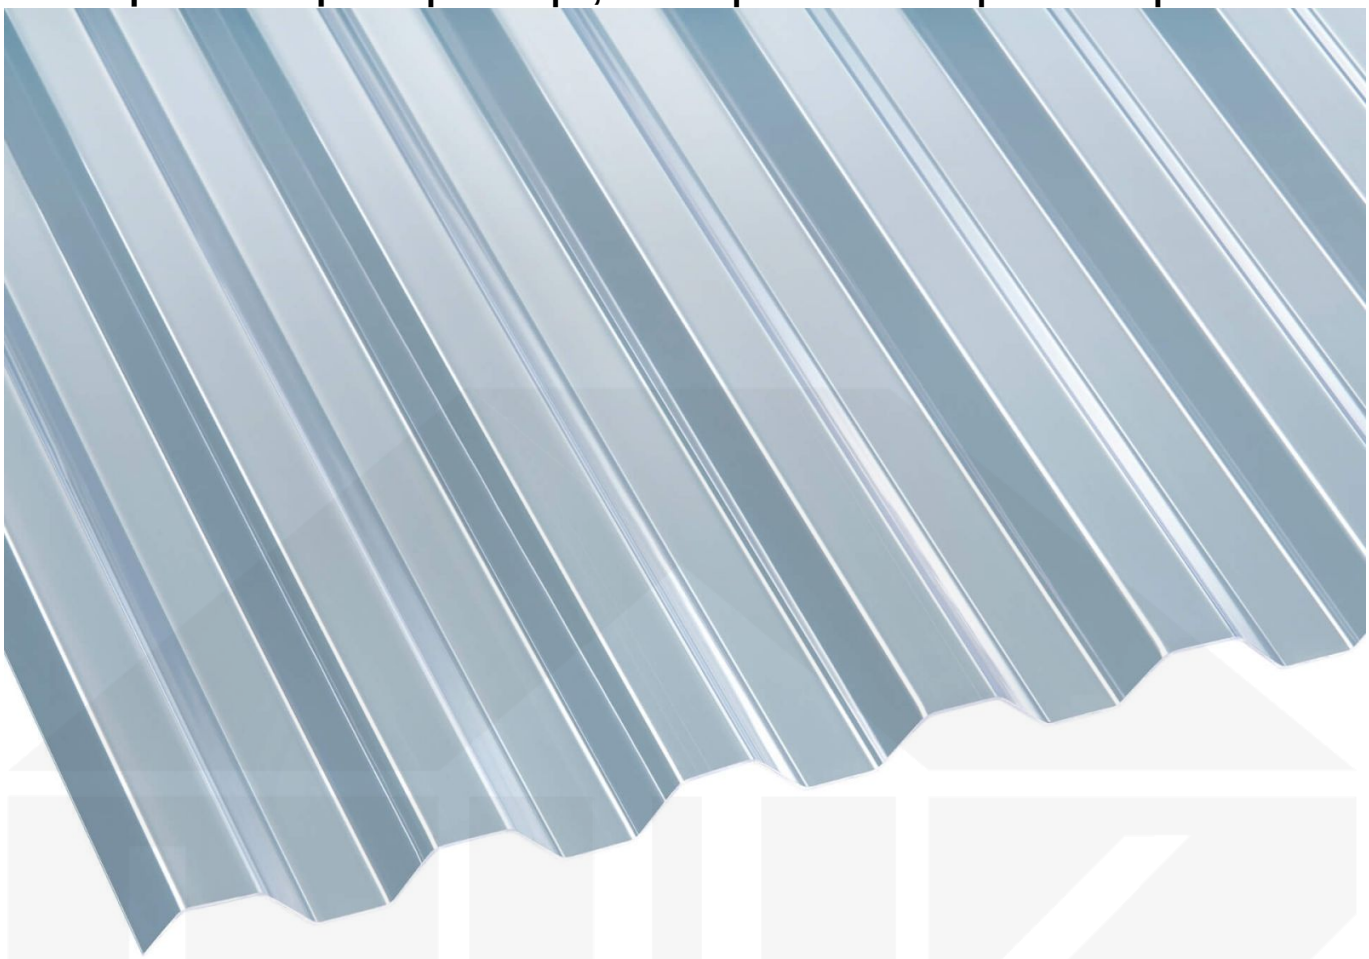

Art. Nr.: SEPT11TGK200

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Beschreibung

Scobalit PET Spundwandplatte | 70/18 – Die ideale Lösung für lichtdurchlässige Bedachungen

Sie suchen eine langlebige, witterungsbeständige Lichtplatte für Ihr Dach oder Ihre Wand? Diese PET Lichtplatte mit **Trapez-Profil** überzeugt durch hohe Stabilität, einfache Montage und eine abgestimmte Lichtdurchlässigkeit – ideal für langlebige und witterungsbeständige Bedachungen.

Ohne eine widerstandsfähige Lichtplatte können Dächer und Wände schnell durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden. Diese Lichtplatte wurde speziell entwickelt, um eine **robuste und langlebige Lösung für lichtdurchlässige Überdachungen** zu bieten. Sie überzeugt durch einfache Handhabung, hohe Widerstandsfähigkeit und eine witterungsbeständige Oberfläche.

Hergestellt aus **PET** mit einer **Materialstärke von 1,10 mm**, sorgt es für eine robuste Dachlösung. Die **Plattenbreite von 1090 mm** und die **effektive Nutzbreite von 1020 mm** ermöglichen eine schnelle und effiziente Verlegung. Die **Klarbläulich** Variante sorgt für optimale Lichtverhältnisse und passt sich harmonisch an Ihre Umgebung an, während die **Profilhöhe von 18 mm** zusätzliche Stabilität bietet.

Warum PET Spundwandplatte | 70/18?

- **PET** – Fast unzerbrechlich, recycelbar, ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Mehr Info
- **Stärke** – Robuste 1,10 mm für hohe Belastbarkeit & Stabilität.
- **Struktur** – 18 mm Profilhöhe, Glatt, optisch ansprechend & funktional.
- **Lichtdurchlässigkeit** – Lässt ca. 71 % natürliches Licht durch.
- **Witterungsbeständig** – Geschützt gegen UV-Strahlen & Feuchtigkeit.
- **Hitzebeständig** – Bis 100° temperaturbeständig.
- **Einfache Montage** – Leichtes Material für unkomplizierte Verlegung.
- **Garantie** – 5 Jahre für langfristige Qualität & Beständigkeit.

Ideal für folgende Anwendungen:

- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Helle, geschützte Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Gewächshäuser** – Perfekte Lichtdurchlässigkeit für Pflanzen.
- **Sanierungen & Neubauten** – Moderne & langlebige Bedachungslösung.
- **Gewerbehallen & Lagerflächen** – Helle Innenräume ohne zusätzlichen Energieverbrauch.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Witterungsbeständige Lösung für Ställe & Maschinenhallen.

Maßanfertigung & effiziente Verlegung

Ihre PET Lichtplatten werden **kostenlos auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten** – für eine schnelle und passgenaue Montage. Die **Deckbreite beträgt 1090 mm** für die erste Platte, jede weitere erweitert die Dachfläche um die **Nutzbreite von 1020 mm**, da die Überlappung der Platten berücksichtigt wird.
Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann die Platte mühelos durch Sägen gekürzt werden.

Jetzt PET Spundwandplatte | 70/18 bestellen – Schnell geliefert & mit 5 Jahre Garantie!
Langlebig, wetterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.

E-Mail: info@grimberg-shop.com
Web: www.dwz-shop.de

Technische Details

Abholung möglich	Nein
Auf Rolle	Nein
Ausführung	Dach- und Wandplatte
Brandklasse	B2
Dachneigung	min. 5° (8,73 cm/m)
Dehnungskoeffizient (mm/m°C)²	0,07
Eigenschaft	Fast unzerbrechlich, recycelbar, ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Einsatzbereich	Terrassen, Carport, Pergolen, Hallen, Stallungen uvm.
Farbe	Klarbläulich
Garantie	5 Jahre Vergilbung, Lichtdurchlässigkeit | 3 Hagelbeständigkeit
Garantie	5 Jahre
Lichtdurchlass	71 %
Länge	2000 mm
Marke	Scobalit
Material	PET
Montagebedarf	Hochsicke: ca. 15-20 Schrauben (4,5 x 45 mm) und Abstandhalter p/m²
Nutzbreite	1020 mm
Plattenbreite	1090 mm
Profil	Trapez
Profilhöhe	18 mm
Qualität	Bio
Sale	Nein
Struktur	Glatt
Stärke	1,10 mm
Stützabstand	50 cm (Belastung max. 75 kg/m²)
Stützabstand Wand	50 cm (Belastung max. 75 kg/m²)
Temparaturbeständig	Bis 100°
Topseller	Nein
UV-Beständig	Ja
Verarbeitungstemperatur	Ab -40°
Verlegerichtung	Links-rechts / Rechts-links möglich
Zustand	Neu

Hier geht's zum Artikel:
Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.