


Achtung: Die Verwendung von profilierten Formteilen wie, z.B. Firsthauben, Wandanschlüssen und Maueranschlüssen, beeinträchtigt die Be- und Entlüftung Ihres Daches. Dieses kann zu Kondensatbildung und Überhitzung auf der Unterseite führen. Bei einer Dachneigung von 7° - 45° und einem offenen Terrassendach von 5 m - 10 m Länge, sollte mindestens eine Belüftung von 300 cm² / m am First oder Wandanschluss gegeben sein. Aufsteigende warme und feuchte Luft **1** kann durch den Lüftungsbereich **2** entweichen. Durch den Profiffüller wird **3** ein Rücklauf von Feuchtigkeit, z. B. Schlagregen, verhindert.

Alternativ: selbstentlüftender First (siehe Seite 36).


Vom First zum Wandanschluss

Unsere **SALUX®** Firsthauben sind als First, aber auch als Mauer- oder Wandanschluss einsetzbar. Man kann sie ganz einfach mit einem Messer in der Mitte auseinander trennen und erhält gleich zwei Wandanschlüsse.


Unsere Firsthauben/Wandanschlüsse sind passend zu jeder Platte in den Farben Schwarz, Braun und Grün erhältlich, sowie in transparenter Variante in Klar.

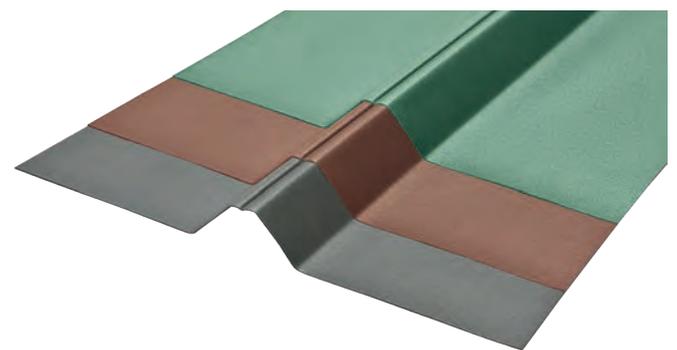

First an der Mittellinie mit einem Messer einschneiden.

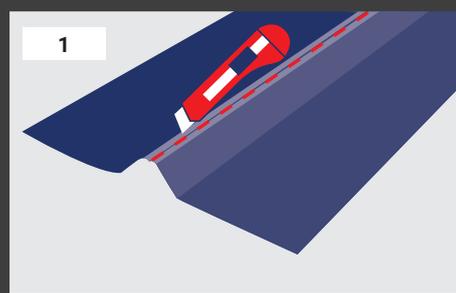

Beide Seiten des Firstes auseinander trennen.

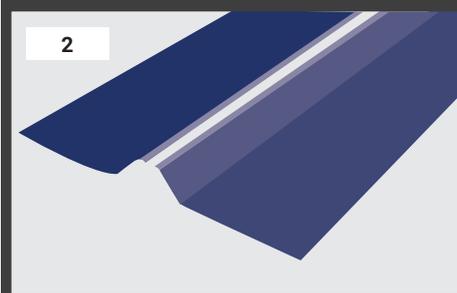

Aus dem First wird ein Wandanschluss.

